

## Переключатель бензин - газ

Переключатель "К-5" применяется при установке газового оборудования с электромагнитным клапаном газового редуктора на автомобили с карбюраторным двигателем.

Корпус "К-5" позволяет монтировать его на передней панели в удобном для водителя месте. На лицевой части пульта управления расположены 2 светодиода (жёлтый и зелёный) и кнопка управления.



Переключатель "К-5" имеет 3 режима работы:

"0" - "Переходный" газ и бензин выключены.

"I" - "Газ" автомобиль заводится и работает на газе, светится зелёный светодиод.

"II" - "Бензин" автомобиль заводится и работает на бензине (включен желтый светодиод).

Особенности режима "Газ".

Моргание зелёного светодиода показывает малое количество газа в балоне (если в блоке арматуры балона (мультиклапан) есть соответствующий датчик). В случае выключения двигателя по истечении 2 секунд подача газа автоматически прекращается.

Режимы работы "К-5" устанавливаются клавишным переключателем.


Технические характеристики переключателя "К-5"

Напряжение питания	+9... +15 В
Потребляемый ток при работе на газе, не более	0,1 А
Пределы регулировки предпусковой дозы газа	0... 5 сек
Максимальный коммутируемый ток	5 А
Максимальная амплитуда входных импульсов	250 В
Входное сопротивление, не менее	1МОм
Диапазон рабочих температур	-30... +60
Гарантийный срок эксплуатации	18 мес

**Переключатель соответствует ТУ стандарта предприятия IS - 25 32899-09**

Комплектация :

Переключатель К-5  
Комплект проводов  
Монтажный комплект  
Паспорт

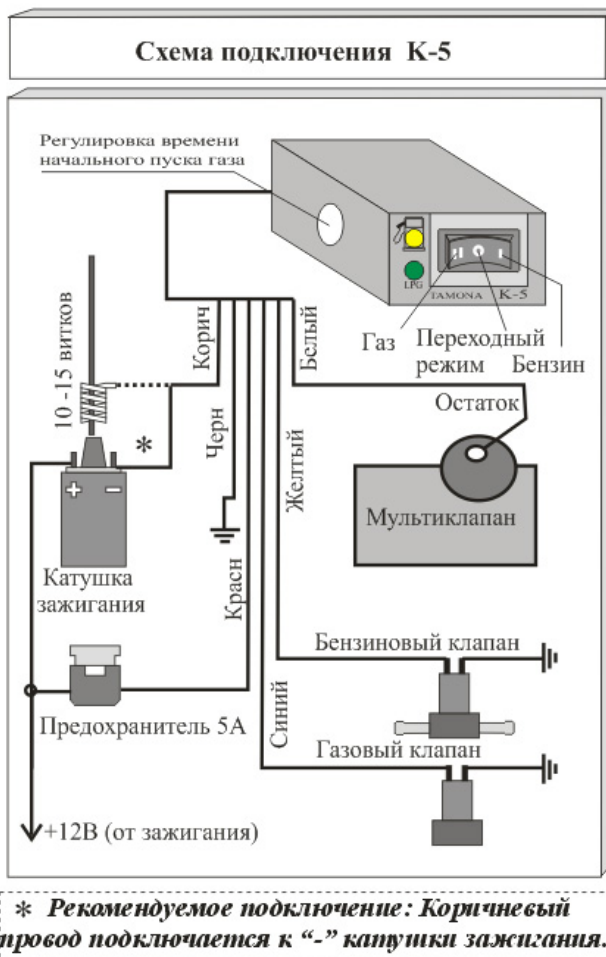

ЗАО «ТАМОНА», Литва LT-08303, Вильнюс, ул. Атейтес 10, Тел./Факс: +370 5 2712488,  
Тел.: +370 698 23436, эл. Почта: tamona@tamona.lt, веб-сайт: WWW.TAMONA.LT