

## Переключатель бензин - газ

Переключатель К-1М применяется при установке на автомобили с карбюраторным двигателем газового оборудования, в состав которого входит редуктор с вакуумным управлением.

Корпус переключателя позволяет монтировать его на передней панели в удобном для водителя месте. На лицевой части расположены две клавиши управления и два светодиода индикации. На задней панели находится предохранитель.



Переключатель К-1М имеет три основных и один дополнительный режима работы:

### Клавиша на три положения:

“II” - работа на бензине (горит желтый светодиод).

“0” - переходный режим.

“I” - работа на газе ( горит зеленый светодиод).

### Клавиша на два положения.

“I”-кратковременный пуск газа.

### Переключение работы двигателя на газ.

Завести двигатель на бензине. Прогреть двигатель. Перевести клавишу в среднее положение. При падении оборотов перевести клавишу в положение “газ”.

При заводке двигателя на газе, необходимо до включения стартера осуществить кратковременный предпуск газа.

### Технические характеристики

Переключатель соответствует ТУ стандарта предприятия IS - TMN.05.045.01

Напряжение питания	+9...+16В
Максимальный коммутируемый ток на всех выводах	5 А
Диапазон рабочих температур	-40.. +85

Комплектация :


Переключатель "К-1М"  
Комплект проводов  
Монтажный комплект  
Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации -18 мес. со дня изготовления устройства. Дата выпуска указана на пломбе переключателя.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить ремонт или замену, вышедшего из строя устройства бесплатно.

При наличии механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации, а также в случае закончившейся гарантии производится платное обслуживание.

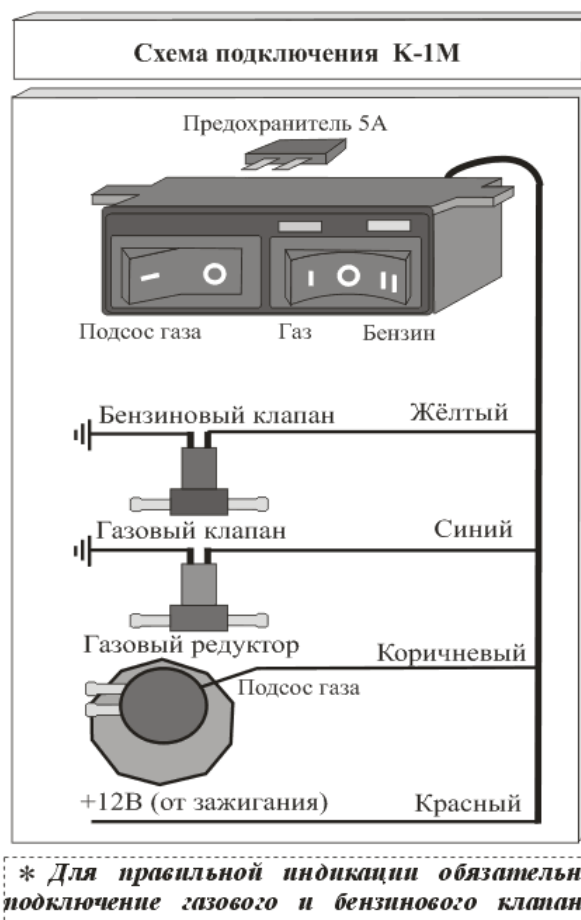

---

ЗАО «ТАМОНА», Литва, LT-08303 Вильнюс, ул. Атейтес 10, Тел./Факс: +370 5 2712488,  
Тел.: +370 698 23436, эл. Почта: tamona@tamona.lt, веб-сайт: WWW.TAMONA.LT